

БУКСИР ТОЛКАЧ МОЩНОСТЬЮ 1320 кВт

ПРОЕКТ Р 153 К


ТИП СУДНА Двухвинтовой буксир-толкач с
трехъярусной надстройкой и МО
в средней части

НАЗНАЧЕНИЕ Толкание сухогрузных составов
общей грузоподъемностью до 15
тыс. тонн


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс Речного Регистра РСФСР . . . "А(лед)А"
 Длина габаритная, м 41,5
 Ширина габаритная, м 13,2
 Высота борта, м 3,8
 Надводный габарит, м 13,5
 Осадка, м 2,5
 Автономность, сут 12
 Мощность, кВт 2х660
 Экипаж, чел 12
 Тяговое усилие при скорости буксировки
 12 км/ч, кН 143
 Разработчик Научно-производственное объеди-
 нение "Судостроение"
 Завод-строитель Череповецкий судостроитель-
 но-судоремонтный завод

Боковой вид

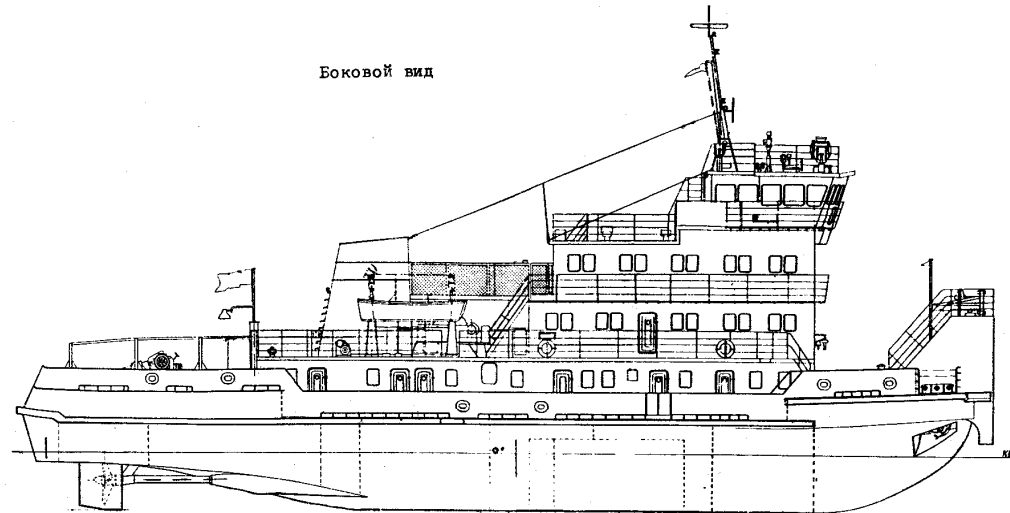

Главная палуба

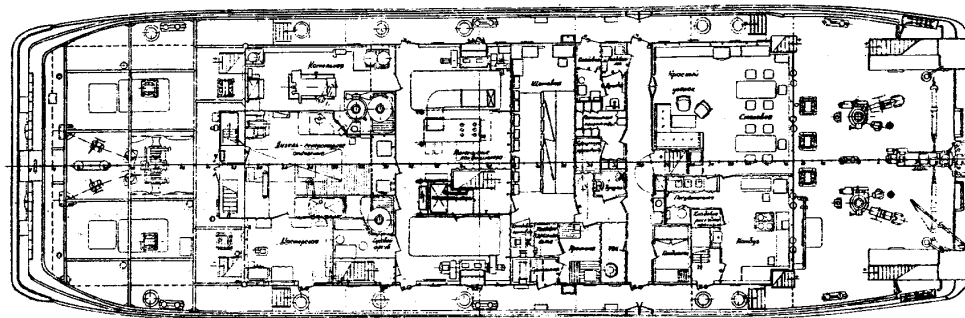



Библиотека корабельного инженера Смирнова